




FIELDBOOK · SMARTPHONE

Fieldbook F57G2 Smartphone

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Letture di codici a barre scanner 1D/2D integrato nel bordo

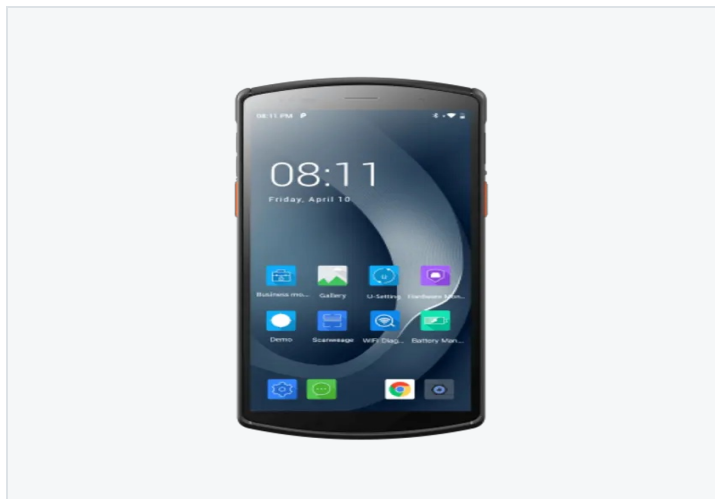

IP67

GRADO DI PROTEZIONE IP

400 Nits

LUMINOSITÀ

265 g

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	5,7 pollici
Risoluzione	HD+ (720 x 1440)
Grado di protezione IP	IP67
MIL-STD	-
Luminosità	400 Nits
Processore	Octa-Core Cortex-A53 2,0 GHz (Helio P22), GPU IMG PowerVR GE8320
Memoria e archiviazione	RAM 4 GB · memoria flash 64 GB
Batteria	3,85 V, 4300 mAh, sostituibile senza attrezzi; opzionale 6000 mAh
Peso	265 g
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +50 °C
Interfacce	2× slot Nano-SIM · 1× slot MicroSD · 1× USB Type-C impermeabile · 1× connettore di alimentazione POGO impermeabile · 1× connettore accessori POGO impermeabile
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (3 gruppi, DE)

Fonte Dimensione del display fino a Interfacce (undici righe dei dati principali): scheda tecnica del produttore (Logic Instrument, aggiornata al 12.09.2022, francese). MIL-STD non è indicato e resta "-". Fonte "Configurabile": configuratore sulla pagina prodotto, alimentato dalla scheda tecnica del produttore (indicazione della fonte per ogni opzione II).

INTERFACCE

- 2× slot Nano-SIM
- 1× slot MicroSD
- 1× USB Type-C impermeabile
- 1× connettore di alimentazione POGO impermeabile



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

– 1× connettore accessori POGO impermeabile

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

IP67

DOTAZIONE E OPZIONI

Lettore di codici a barre	scanner 1D/2D integrato nel bordo
Fotocamere	fotocamera anteriore da 5 MP, fotocamera posteriore da 13 MP con flash
Tasti	tasto accensione/spegnimento, 2× tasti volume, 2× tasti programmabili (scansione, PTT e altre funzioni)
Robustezza	design rinforzato, cadute fino a 1,5 m di altezza, resistente alla nebbia salina
Accessori opzionali	batteria estesa (6000 mAh), protezione schermo, cinturino, impugnatura a pistola, custodia con gancio da cintura, RFID UHF EPC Global Class1 Gen2 / ISO 18000-6B/6C, lettore di impronte digitali PAF20, stazioni di ricarica con 1 o 5 attacchi

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

LETTORI E SICUREZZA

Lettore RFID UHF (EPC Global Class1 Gen2 / ISO 18000-6B/6C) con slot PSAM ^[DB]

Lettore di impronte digitali PAF20 (certificato FBI) ^[DB]

BATTERIA E ALIMENTAZIONE

Batteria estesa, 6000 mAh (sostituisce la dotazione di serie da 4300 mAh, sostituibile senza attrezzi) ^[DB]

ACCESSORI

Batteria di ricambio, 4300 mAh (capacità standard) ^[DB]

Alimentatore di ricambio CA/CC ^[DB]

Stazione di ricarica per 1 dispositivo con vano di ricarica per batteria supplementare ^[DB]

Stazione di ricarica per 5 dispositivi ^[DB]

Pellicola protettiva per schermo ^[DB]

Cinghia di trasporto (nastro) ^[DB]

Impugnatura a pistola ^[DB]

Custodia con clip da cintura ^[DB]

Impugnatura posteriore ^[DB]

db Scheda tecnica del produttore Fieldbook F57G2, Logic Instrument, aggiornato al 12.09.2022, francese (unica versione linguistica disponibile), /datasheets/FR/Logic-Instrument_Fieldbook_F57G2-FR-V4-avec-accessoires.pdf

Opzioni tratte dalla scheda tecnica francese del produttore (Logic Instrument non pubblica una versione tedesca o inglese per questo modello). Le denominazioni sono traduzioni.

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Logic Instrument, aggiornata al 12.09.2022 · fonte vincolante

[Logic-Instrument_Fieldbook_F57G2-FR-V4-avec-accessoires.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985