




FIELDBOOK · SMARTFON

Fieldbook F57G2 Smartfon

Branże: Przemysł · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne

Czytnik kodów kreskowych zintegrowany w obudowie skaner kodów 1D/2D

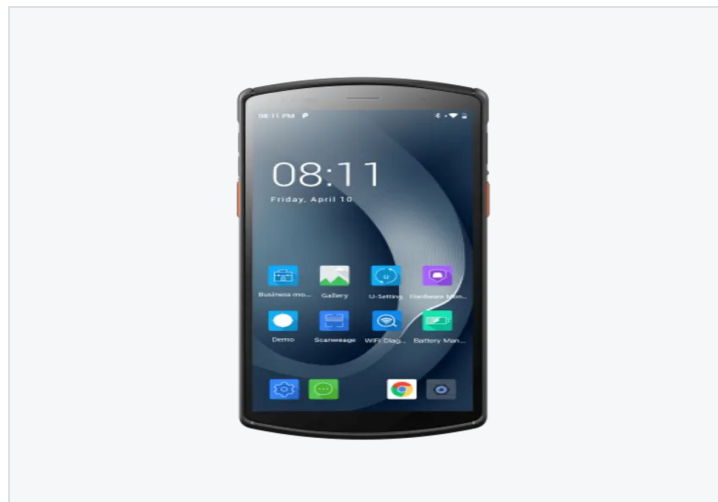

IP67

KLASA OCHRONY IP

400 Nits

JASNOŚĆ

265 g

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Rozmiar wyświetlacza	5,7 cala
Rozdzielczość	HD+ (720 x 1440)
Klasa ochrony IP	IP67
MIL-STD	-
Jasność	400 Nits
Procesor	Octa-Core Cortex-A53 2,0 GHz (Helio P22), GPU IMG PowerVR GE8320
Pamięć	4 GB RAM · 64 GB pamięci Flash
Akumulator	3,85 V, 4300 mAh, wymienny bez narzędzi; opcjonalnie 6000 mAh
Waga	265 g
Temperatura pracy	-20 °C do +50 °C
Interfejsy	2× gniazdo Nano-SIM · 1× gniazdo MicroSD · 1× wodoszczelne USB Type-C · 1× wodoszczelne złącze zasilania POGO · 1× wodoszczelne złącze akcesoriów POGO
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (3 grupy, DE)

Źródło: rozmiar wyświetlacza do interfejsów (jedenaście wierszy danych podstawowych): karta katalogowa producenta (francuski) (Logic Instrument, stan na 12.09.2022). MIL-STD nie jest tam podany liczbowo i pozostaje jako „-”. Źródło pola „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu, zasilany danymi z karty katalogowej producenta (Źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY

- 2× gniazdo Nano-SIM
- 1× wodoszczelne USB Type-C
- 1× gniazdo MicroSD
- 1× wodoszczelne złącze zasilania POGO



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

– 1x wodoszczelne złącze akcesoriów POGO

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

IP67

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Czytnik kodów kreskowych	zintegrowany w obudowie skaner kodów 1D/2D
Kamery	kamera przednia 5 MP, kamera tylna 13 MP z lampą błyskową
Przyciski	przycisk wł./wył., 2× przyciski głośności, 2× przyciski programowalne (skanowanie, PTT i inne funkcje)
Odporność	wzmocniona konstrukcja, upadki z wysokości do 1,5 m, odporność na mgłą solną
Akcesoria opcjonalne	akumulator o zwiększonej pojemności (6000 mAh), osłona ekranu, pasek, uchwyt pistoletowy, etui z zaczepem do paska, RFID UHF EPC Global Class1 Gen2 / ISO 18000-6B/6C, czytnik linii papilarnych PAF20, stacje ładujące z 1 lub 5 gniazdami

OPCJE KONFIGURACJI

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Czytnik RFID UHF (EPC Global Class1 Gen2 / ISO 18000-6B/6C) ze slotem PSAM [\[DB\]](#)

Czytnik linii papilarnych PAF20 (certyfikat FBI) [\[DB\]](#)

AKUMULATOR I ZASILANIE

Akumulator rozszerzony, 6000 mAh (zastępuje standardowy 4300 mAh, wymienny bez narzędzi) [\[DB\]](#)

AKCESORIA

Akumulator zapasowy, 4300 mAh (pojemność standardowa) [\[DB\]](#)

Zapasowy zasilacz AC/DC [\[DB\]](#)

Stacja ładująca dla 1 urządzenia z dodatkowym gniazdem ładowania akumulatora [\[DB\]](#)

Stacja ładująca dla 5 urządzeń [\[DB\]](#)

Folia ochronna na ekran [\[DB\]](#)

Pasek do noszenia (taśma nośna) [\[DB\]](#)

Uchwyt pistoletowy [\[DB\]](#)

Etui z klipsem na pasek [\[DB\]](#)

Uchwyt tylny [\[DB\]](#)

db Karta katalogowa producenta Fieldbook F57G2, Logic Instrument, stan na 12.09.2022, francuski (jedyna dostępna wersja językowa), /datasheets/FR/Logic-Instrument_Fieldbook_F57G2-FR-V4-avec-accessoires.pdf

Opcje z francuskiej karty danych producenta (Logic Instrument nie publikuje dla tego modelu wersji niemieckiej ani angielskiej). Nazwy są tłumaczeniami.

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Logic Instrument, stan na 12.09.2022 · Źródło wiążące

[Logic-Instrument_Fieldbook_F57G2-FR-V4-avec-accessoires.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985