




FIELDBOOK · TABLET

Fieldbook N101 Tablet

Branches: Industrie · Logistiek · Openbare veiligheid

Besturingssysteem Android© 9.0 Pie, Google Zero Touch-compatibel, volledige toegang tot de Google Play Store

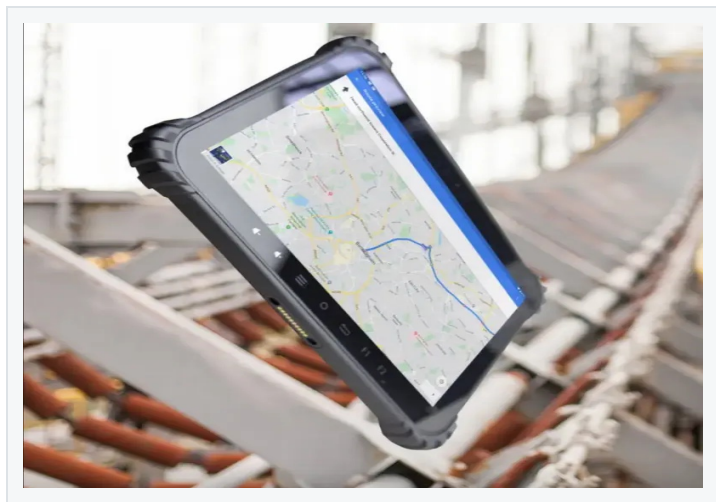

IP67

IP-BESCHERMINGSKLASSE

450 Nits

HELDERHEID

970 g

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	10,1 inch
Resolutie	1920 x 1200
IP-beschermingsklasse	IP67
MIL-STD	-
Helderheid	450 Nits
Processor	Qualcomm® SDM632, Kryo™ 250 Octa-Core, 1,8 GHz
Geheugen	4 GB RAM · 64 GB interne opslag
Accu	Hot-swap-geschild, 11700 mAh + 4000 mAh, 3,7 V
Gewicht	970 g
Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Interfaces	2× USB 2.0 Type-A · 1× USB-C OTG · 1× audio-jack · 1× coax-buitenantenne · 1× TF-kaartsleuf · 1× Micro-HDMI · 2× Nano-SIM · 1× externe GPS-antenne-aansluiting (PIFA) · 2× POGO-interfaceconnector
Configureerbaar	Nee — Het fabrikantendatablad vermeldt precies één keuzemogelijkheid (barcodescanner, optioneel), te weinig voor een configurator.

Bron displaygrootte tot interfaces (elf kerngegevensregels): fabrikantendatablad (FR)(Logic Instrument, stand 14.01.2020, Frans). MIL-STD wordt daarin niet becijferd en blijft „-“. Bron configureerbaar: vergelijkingstabel tablets (ongewijzigd, geen fabrikantenmerk).

INTERFACES

— 2× USB 2.0 Type-A

— 1× USB-C OTG



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel — configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 1× audio-jack
- 1× TF-kaartsleuf
- 2× Nano-SIM
- 2× POGO-interfaceconnector
- 1× coax-buitenantenne
- 1× Micro-HDMI
- 1× externe GPS-antenne-aansluiting (PIFA)

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

IP67

UITRUSTING EN OPTIES

Besturingssysteem	Android® 9.0 Pie, Google Zero Touch-compatibel, volledige toegang tot de Google Play Store
Scherf	IPS-technologie, 10-punts multitouch, dual-mode capacitief, warmtegehard glas
Barcodescanner (optie)	geïntegreerde 1D/2D-EM2096-scanner
Uitbreidingssleuf	GNSS/LoRa/AV-IN/CAN/UART evenals USB/UART/I2C/GPIO/CAN
Camera's	5-MP-frontcamera, 13-MP-achtercamera (Sony) met flits-LED
Certificaten volgens fabrikantbeschrijving	IP67, CE, WEEE, RoHS; valbestendig vanaf 1,2 m hoogte

FABRIKANTENDATABLAD

Logic Instrument, stand 14.01.2020 · bindende bron

[fieldbook-N101.Spec-Sheet-v1-FR.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985