




GETAC · TABLETTE

Getac F110 G7 Tablette

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Écran technologie LumiBond®, utilisable sous la pluie ou avec des gants, écran tactile multipoint capacitif

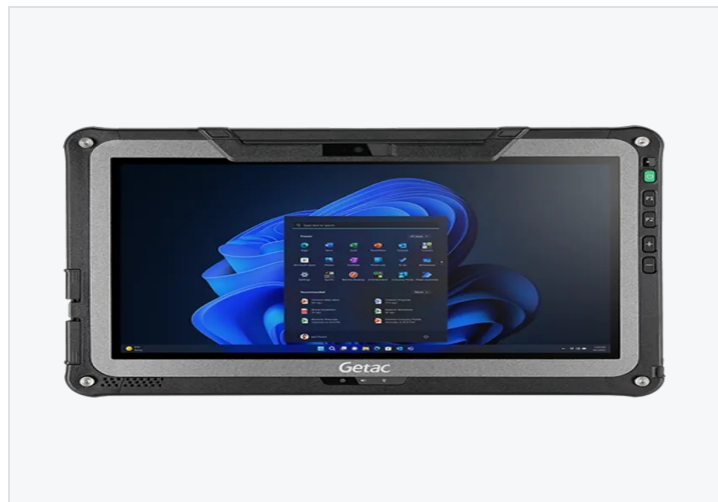

IP66

INDICE DE PROTECTION

**MIL-STD-810H ·
MIL-STD-461G**

MIL-STD

1200 Nits

LUMINOSITÉ

1,49 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	11,6 pouces
Résolution	Full HD (1920 x 1080)
Indice de protection	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H · MIL-STD-461G
Luminosité	1200 Nits
Processeur	Intel® Core™ i5-1335U (13e génération), jusqu'à 4,6 GHz avec Intel® Turbo Boost, 12 MB Smart Cache (en option Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise jusqu'à 4,7 GHz, i7-1355U jusqu'à 5,0 GHz ou i7-1365U vPro® Enterprise jusqu'à 5,2 GHz)
Mémoire et stockage	Mémoire vive 16 GB DDR5 (en option 32 GB DDR5) · SSD 256 GB PCIe NVMe (en option 512 GB, 1 TB ou 2 TB SSD PCIe NVMe)
Batterie	Batterie lithium-ion 11,4 V, typiquement 2680 mAh (min. 2640 mAh) × 2, interchangeable avec technologie LifeSupport (en option batterie haute capacité 11,1 V, typiquement 4200 mAh × 2)
Poids	1,49 kg
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C
Interfaces	webcam 5MP × 1 · caméra arrière autofocus 8MP × 1 · combo audio entrée/sortie × 1 · entrée DC × 1 · USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1 · Thunderbolt™ 4 Type-C × 1 · connecteur de docking × 1 (en option emplacement carte SIM Micro-SIM/3FF, en option caméra d'authentification faciale Windows Hello 5MP)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (10 groupes, DE)

Source des caractéristiques principales (hors « Configurable ») : fiche technique du fabricant Getac F110 G7 (PDF, datée du 09.04.2026, voir remarque ci-dessus). Mémoire, batterie, poids et température de fonctionnement n'étaient pas chiffrés auparavant et disposent désormais pour la première fois d'une valeur. « Configurable » provient du configurateur de la page produit, alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- webcam 5MP × 1
- combo audio entrée/sortie × 1
- USB 3.2 Gen 2 Type-A × 1
- connecteur de docking × 1 (en option emplacement carte SIM Micro-SIM/3FF, en option caméra d'authentification faciale Windows Hello 5MP)
- caméra arrière autofocus 8MP × 1
- entrée DC × 1
- Thunderbolt™ 4 Type-C × 1

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G

Compatibilité électromagnétique

IP66

Complètement étanche à la poussière, résistant aux jets d'eau

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Écran	technologie LumiBond®, utilisable sous la pluie ou avec des gants, écran tactile multipoint capacitif
Connectivité	Intel® Wi-Fi 6E AX211 · Bluetooth 5.3 · Ethernet 10/100/1000-Base-T en option · GPS dédié (L1/L5) en option · mobile 4G LTE ou 5G Sub-6 avec GPS intégré en option
Sécurité	TPM 2.0, authentification faciale Windows Hello, Intel® vPro® en option, lecteur RFID ou empreintes digitales en option
Conception	selon la description du fabricant, la tablette Windows entièrement robuste la plus fine et la plus légère du fabricant ; dimensions selon la fiche technique 314 x 207 x 25 mm (L x P x H)

OPTIONS DE CONFIGURATION

PROCESSEUR

Configuration standard : Intel® Core™ i5-1335U (13e génération), jusqu'à 4,6 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [DB]

Intel® Core™ i5-1345U vPro® Enterprise, jusqu'à 4,7 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [DB]

Intel® Core™ i7-1355U, jusqu'à 5,0 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [DB]

Intel® Core™ i7-1365U vPro® Enterprise, jusqu'à 5,2 GHz, 12 MB Intel® Smart Cache [DB]

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 16 GB DDR5 [DB]

32 GB DDR5 [DB]

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD PCIe NVMe 256 GB [DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB [DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB [DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB [DB]

ÉCRAN

Configuration standard : écran tactile multipoint capacitif [DB]

Écran tactile double mode (multipoint et numériseur) [DB]

CERTIFICATIONS

Configuration standard : sans certification pour zones explosibles [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (classe I, division 2, groupes A, B, C, D) [DB]

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth 5.3 (sans Ethernet, sans GPS, sans connexion mobile) [DB]

+ GPS dédié (L1/L5) [DB]

+ Haut débit mobile 4G LTE avec GPS intégré [DB]

+ 5G Sub-6 avec GPS L1/L5 intégré [DB]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

+ Double SIM (Micro-SIM 3FF et e-SIM) [\[DB\]](#)

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Lecteur RFID HF (côté droit, exclut le lecteur d'empreintes digitales) [\[DB\]](#)

Lecteur d'empreintes digitales (côté droit, exclut le lecteur RFID HF) [\[DB\]](#)

Lecteur de carte à puce (arrière) [\[DB\]](#)

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D / port USB 2.0 / LAN (RJ45) / MicroSD / port série + LAN (options d'emplacement d'extension mutuellement exclusives) [\[DB\]](#)

Caméra d'authentification faciale Windows Hello (orientée vers l'avant) [\[DB\]](#)

INTERFACES ET MODULES

+ Ethernet 10/100/1000 Base-T [\[DB\]](#)

Emplacement carte SIM (Micro-SIM, 3FF) [\[DB\]](#)

Technologie Intel® vPro® [\[DB\]](#)

BATTERIE ET ALIMENTATION

Batterie Li-ion haute capacité (11,1 V, typ. 4200 mAh) à la place de la batterie standard (11,4 V, typ. 2680 mAh) [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Clavier amovible [\[DB\]](#)

Sacoche de transport [\[ZUB\]](#)

Batterie, 3 éléments, 2680 mAh [\[ZUB\]](#)

Chargeur de batterie double externe [\[ZUB\]](#)

Chargeur multi-batteries (8 compartiments) [\[ZUB\]](#)

Adaptateur secteur 100 W, Type C [\[ZUB\]](#)

Adaptateur secteur 90 W, MIL-STD-461 [\[ZUB\]](#)

Dock de bureau avec adaptateur secteur [\[ZUB\]](#)

Getac DS100 USB-C Docking-Station avec adaptateur secteur [\[ZUB\]](#)

Clavier renforcé Getac [\[ZUB\]](#)

db Fiche technique du fabricant Getac F110 G7, PDF mise à jour 09.04.2026, /datasheets/DE/Getac_F110_DE_Product.pdf

zub Brochure accessoires Getac F110, /datasheets/zubehoer/getac_F110.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datée du 09.04.2026 · source obligatoire

[Getac_F110_DE_Product.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985