




GETAC · LAPTOP (CONVERTIBLE)

Getac V110 G3 Laptop

Branchen: Industrie · Logistik · Öffentliche Sicherheit

Bauform Convertible – lässt sich mit einem Handgriff vom Notebook in ein Tablet umwandeln

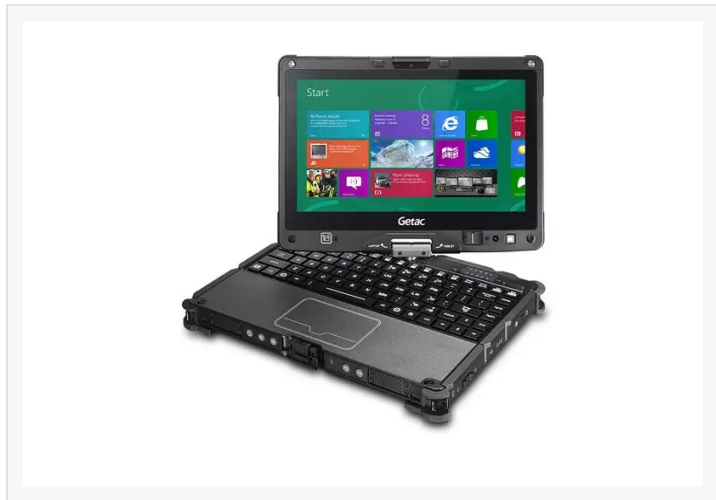

IP65

SCHUTZART

810H

MIL-STD

1000 Nits

HELLIGKEIT

ca. 2,1 kg

GEWICHT

KERNDATEN

Displaygröße	11,6 Zoll
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
IP-Schutzart	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helligkeit	1000 Nits
Prozessor	Intel® Core™ i5-1235U, i5-1245U vPro® · Intel® Core™ i7-1255U, i7-1265U vPro® (12. Generation, mit Intel® Iris® Xe Graphics)
Speicher	Arbeitsspeicher 8 GB bis 64 GB DDR4 · SSD 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe
Akku	Li-Ionen-Akku 11,1 V, typisch 2100 mAh (mindestens 2040 mAh), 2 Stück; LifeSupport-Technologie für austauschbare Akkus
Gewicht	ca. 2,1 kg
Betriebstemperatur	-29 °C bis 63 °C
Schnittstellen	Thunderbolt™ 4 · USB 3.2 Gen 2 Typ-A · HDMI 2.0 · LAN (RJ45)
Konfigurierbar	Ja, interaktiver Konfigurator auf der Produktseite (9 Gruppen)

Quelle Displaygröße/IP/MIL-STD/Helligkeit: Vergleichstabelle Laptops . Quelle „Konfigurierbar“: Konfigurator auf der Produktseite , gespeist aus dem Herstellerdatenblatt (Quellenangabe je Option dort). Quelle Prozessor: Herstellerdatenblatt Getac_V110_DE_Product.pdf . Quelle Auflösung/Speicher/Gewicht/Schnittstellen: Produktseite (Herstellerbeschreibung). Akku und Betriebstemperatur sind auf keiner der beiden Quellen beziffert.

SNITTSTELLEN

- Thunderbolt™ 4
- USB 3.2 Gen 2 Typ-A
- HDMI 2.0
- LAN (RJ45)



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

ZERTIFIZIERUNGEN UND ROBUSTHEIT

MIL-STD-810H Stoß, Vibration, Temperatur, Höhe	MIL-STD-461G Elektromagnetische Verträglichkeit	IP65
--	---	-------------

AUSSTATTUNG UND OPTIONEN

Bauform	Convertible – lässt sich mit einem Handgriff vom Notebook in ein Tablet umwandeln
Display	11,6" IPS TFT LCD, kapazitiver LumiBond®-Multitouch
Tastatur	LED-hintergrundbeleuchtete Membrantastatur
Funkverbindung	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3; optional 4G LTE oder 5G Sub-6
Sicherheit	TPM 2.0, Kensington-Schloss; optional Fingerabdruckleser oder Smart-Card-Reader
Abmessungen	313 x 238 x 39 mm

KONFIGURATIONSOPTIONEN

PROZESSOR

Serienausstattung: Intel® Core™ i5-1235U Prozessor, bis 4,4 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1245U vPro®-Prozessor, bis 4,4 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1255U Prozessor, bis 4,7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technik, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1265U vPro®-Prozessor, bis 4,8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technik, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

ARBEITSSPEICHER

Serienausstattung: 8 GB DDR4 [\[DB\]](#)

16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

64 GB DDR4 [\[DB\]](#)

MASSENSPEICHER

Serienausstattung: 256 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

512 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

1 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

2 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

DISPLAY

Serienausstattung: kapazitives Multi-Touch-Display [\[DB\]](#)

Dualmodus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer) [\[DB\]](#)

ZULASSUNGEN

Serienausstattung: ohne Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C, D) [\[DB\]](#)

FUNK UND ORTUNG

Serienausstattung: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth v5.3, 10/100/1000 Base-T Ethernet [\[DB\]](#)

dediziertes GPS [\[DB\]](#)

mobiles 4G-LTE-Breitband mit integriertem SIM-Kartensteckplatz [\[DB\]](#)

5G Sub-6 mit integriertem SIM-Kartensteckplatz [\[DB\]](#)

Dual-SIM (Mini-SIM 2FF und e-SIM) [\[DB\]](#)

LESER UND SICHERHEIT

Intel® vPro®-Technologie [\[DB\]](#)

Fingerabdruckleser [\[DB\]](#)

HF RFID-Lesegerät (13,56 MHz kontaktlos, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare- und FeliCa™-konform) [\[DB\]](#)



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Windows Hello-Gesichtsauthentifizierung FHD-Kamera (nach vorne gerichtet) [\[DB\]](#)

Absolute Persistence® [\[DB\]](#)

SD-Karte + Chipkartenleser (schließt sich mit dem Barcode-Leser gegenseitig aus) (Erweiterungssteckplatz) [\[DB\]](#)

1D/2D Imager Barcode-Leser (Erweiterungssteckplatz) [\[DB\]](#)

SCHNITTSTELLEN UND MODULE

Gummi-Tastatur (statt LED-hintergrundbeleuchteter Folientastatur) [\[DB\]](#)

SIM-Kartensteckplatz (Mini-SIM, 2FF) [\[DB\]](#)

RF-Antennendurchlass für GPS, WWAN und WLAN [\[DB\]](#)

8-MP-Autofokus-Rückkamera [\[DB\]](#)

ZUBEHÖR

Office-Dock [\[DB\]](#)

Fahrzeug-Dock [\[DB\]](#)

Getac DS100 USB-C Docking Station mit AC-Adapter [\[DB\]](#)

100-W-Typ-C-Adapter [\[DB\]](#)

Mehrfach-Ladegerät, zwei Fächer [\[DB\]](#)

Mehrfach-Ladegerät, acht Fächer [\[DB\]](#)

Office-Dock AC-Adapter, 90 W, 100-240 VAC [\[DB\]](#)

MIL-STD-461-Netzgerät, 90 W, 100-240 VAC, separat erhältlich [\[DB\]](#)

DC-DC Fahrzeugadapter, 120 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

Tragetasche [\[DB\]](#)

Digitalisierstift mit Kordel [\[DB\]](#)

Kapazitiver Eingabestift mit Kordel [\[DB\]](#)

Schutzfolie [\[DB\]](#)

Stabiler Griff [\[DB\]](#)

X-Riemen [\[DB\]](#)

Schultergurt (2-Punkt) [\[DB\]](#)

Ersatz-SSD-Kit [\[DB\]](#)

Robuste Getac-Tastatur [\[DB\]](#)

db Getac V110 Datenblatt, dort als Generation G7 bezeichnet (die Produktseite trägt die Bezeichnung V110 G3), PDF Stand 10.02.2026, /datasheets/DE/Getac_V110_DE_Product.pdf

HERSTELLERDATENBLATT

Getac, Stand 10.02.2026 · verbindliche Quelle

[Getac_V110_DE_Product.pdf](#)

Diese Übersicht wurde aus den dokumentierten Angaben zusammengestellt und ist kein Herstellerdatenblatt. Verbindlich sind die Angaben des Herstellers. Änderungen, Irrtümer und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. Stand dieses Dokuments: 8. August 2026.



ANGEBOT ANFORDERN

QR-Code scannen oder anrufen – Konfiguration, Stückzahlen und Lieferzeit auf Anfrage.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985