




GETAC · ORDINATEUR PORTABLE (CONVERTIBLE)

Getac V110 G3 Ordinateur portable

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Conception convertible – se transforme d'un geste du portable en tablette

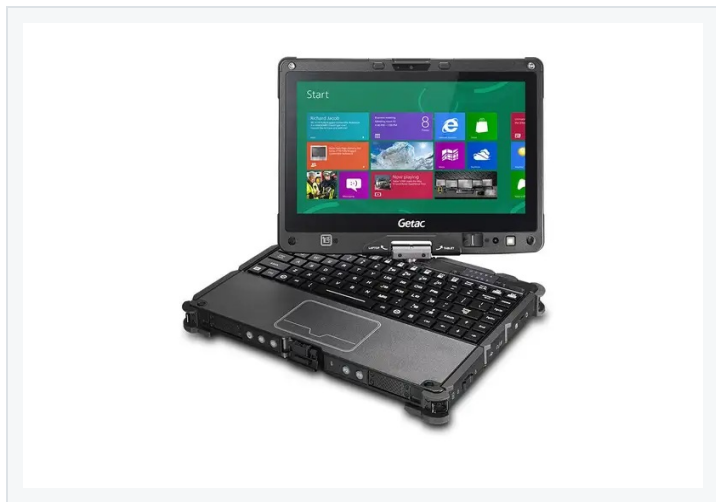

IP65

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÉ

env. 2,1 kg

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	11,6 pouces
Résolution	Full HD (1920 x 1080)
Indice de protection	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosité	1000 Nits
Processeur	Intel® Core™ i5-1235U, i5-1245U vPro® · Intel® Core™ i7-1255U, i7-1265U vPro® (12e génération, avec Intel® Iris® Xe Graphics)
Mémoire et stockage	Mémoire vive 8 GB à 64 GB DDR4 · SSD 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe
Batterie	Batterie lithium-ion 11,1 V, typiquement 2100 mAh (au minimum 2040 mAh), 2 unités ; technologie LifeSupport pour batteries interchangeables
Poids	env. 2,1 kg
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C
Interfaces	Thunderbolt™ 4 · USB 3.2 Gen 2 Type-A · HDMI 2.0 · LAN (RJ45)
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (9 groupes, DE)

Taille d'écran/indice de protection/MIL-STD/luminosité : tableau comparatif des ordinateurs portables . « Configurable » provient du configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit). Source processeur : fiche technique du fabricant Getac_V110_DE_Product.pdf (DE) . Résolution/mémoire/poids/interfaces : page produit (description du fabricant). Batterie et température de fonctionnement ne sont chiffrées dans aucune des deux sources.

INTERFACES

– Thunderbolt™ 4

– USB 3.2 Gen 2 Type-A



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez – configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

– HDMI 2.0

– LAN (RJ45)

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

MIL-STD-461G

Compatibilité électromagnétique

IP65

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Conception	convertible – se transforme d'un geste du portable en tablette
Écran	IPS TFT LCD 11,6", multitouch capacitif LumiBond®
Clavier	clavier à membrane rétroéclairé par LED
Liaison radio	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3 ; 4G LTE ou 5G Sub-6 en option
Sécurité	TPM 2.0, verrou Kensington ; lecteur d'empreintes digitales ou de carte à puce en option
Dimensions	313 x 238 x 39 mm

OPTIONS DE CONFIGURATION

PROCESSEUR

Configuration standard : processeur Intel® Core™ i5-1235U, jusqu'à 4,4 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ i5-1245U vPro®, jusqu'à 4,4 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ i7-1255U, jusqu'à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processeur Intel® Core™ i7-1265U vPro®, jusqu'à 4,8 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

MÉMOIRE VIVE

Configuration standard : 8 GB DDR4 ^[DB]

16 GB DDR4 ^[DB]

32 GB DDR4 ^[DB]

64 GB DDR4 ^[DB]

STOCKAGE DE MASSE

Configuration standard : SSD PCIe NVMe 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe 2 TB ^[DB]

ÉCRAN

Configuration standard : écran tactile multipoint capacitif ^[DB]

Écran tactile double mode (multipoint et numériseur) ^[DB]

CERTIFICATIONS

Configuration standard : sans certification pour zones explosibles^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (classe I, division 2, groupes A, B, C, D)^[DB]

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Intel® Wi-Fi 6E AX211(802.11ax), Bluetooth v5.3, Ethernet 10/100/1000 Base-T^[DB]

GPS dédié ^[DB]

haut débit mobile 4G LTE avec emplacement carte SIM intégré^[DB]

5G Sub-6 avec emplacement carte SIM intégré ^[DB]

Double SIM (Mini-SIM 2FF et e-SIM) ^[DB]

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Technologie Intel® vPro® ^[DB]



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez – configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Lecteur d'empreintes digitales [DB]

Lecteur RFID HF (13,56 MHz sans contact, conforme ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FeliCa™) [DB]

Caméra FHD d'authentification faciale Windows Hello (orientée vers l'avant) [DB]

Absolute Persistence® [DB]

Carte SD + lecteur de carte à puce (mutuellement exclusif avec le lecteur de codes-barres) (emplacement d'extension) [DB]

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D (emplacement d'extension) [DB]

INTERFACES ET MODULES

Clavier en caoutchouc (à la place du clavier à membrane rétroéclairé LED) [DB]

Emplacement carte SIM (Mini-SIM, 2FF) [DB]

Passage d'antenne RF pour GPS, WWAN et WLAN [DB]

Caméra arrière autofocus 8 MP [DB]

ACCESSOIRES

Office-Dock [DB]

Dock véhicule [DB]

Getac DS100 USB-C Docking Station avec adaptateur secteur [DB]

Adaptateur Type-C 100 W [DB]

Chargeur multiple, deux compartiments [DB]

Chargeur multiple, huit compartiments [DB]

Adaptateur secteur Office-Dock, 90 W, 100-240 VAC [DB]

Bloc d'alimentation MIL-STD-461, 90 W, 100-240 VAC, disponible séparément [DB]

Adaptateur véhicule DC-DC, 120 W, 11-32 VDC [DB]

Sacoche de transport [DB]

Stylet numériseur avec cordon [DB]

Stylet capacitif avec cordon [DB]

Film de protection [DB]

Poignée robuste [DB]

Sangle en X [DB]

Bandoulière (2 points) [DB]

Kit SSD de remplacement [DB]

Clavier renforcé Getac [DB]

db Fiche technique Getac V110, y désignée génération G7 (la page produit porte la désignation V110 G3), PDF mise à jour 10.02.2026, /datasheets/DE/Getac_V110_DE_Product.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datée du 10.02.2026 · source obligatoire

[Getac_V110_DE_Product.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985