




GETAC · LAPTOP (CONVERTIBLE)

Getac V110 G3 Laptop

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Forma costruttiva Convertible – si trasforma con un solo gesto da notebook a tablet

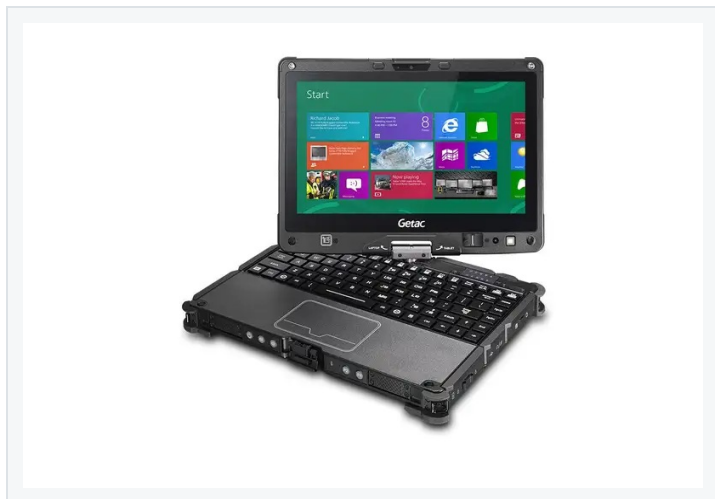

IP65

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÀ

ca. 2,1 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione display	11,6 pollici
Risoluzione	Full HD (1920 x 1080)
Classe di protezione IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosità	1000 Nits
Processore	Intel® Core™ i5-1235U, i5-1245U vPro® · Intel® Core™ i7-1255U, i7-1265U vPro® (12ª generazione, con Intel® Iris® Xe Graphics)
Memoria	RAM da 8 GB a 64 GB DDR4 · SSD 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe
Batteria	Batteria agli ioni di litio 11,1 V, tipica 2100 mAh (minimo 2040 mAh), 2 unità; tecnologia LifeSupport per batterie sostituibili
Peso	ca. 2,1 kg
Temperatura di esercizio	da -29 °C a 63 °C
Interfacce	Thunderbolt™ 4 · USB 3.2 Gen 2 Tipo-A · HDMI 2.0 · LAN (RJ45)
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (9 gruppi)

Fonte dimensione display/IP/MIL-STD/luminosità: Tabella comparativa laptop . Fonte „Configurabile”: configuratore sulla pagina prodotto , alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione li). Fonte processore: scheda tecnica del produttore Getac_V110_DE_Product.pdf . Fonte risoluzione/memoria/peso/interfacce: pagina prodotto (descrizione del produttore). Batteria e temperatura di esercizio non sono quantificate in nessuna delle due fonti.

INTERFACCE

- Thunderbolt™ 4
- USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
- HDMI 2.0
- LAN (RJ45)



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

MIL-STD-461G

Compatibilità elettromagnetica

IP65

DOTAZIONE E OPZIONI

Forma costruttiva	Convertible – si trasforma con un solo gesto da notebook a tablet
Display	11,6" IPS TFT LCD, multitouch capacitivo LumiBond®
Tastiera	tastiera a membrana con retroilluminazione LED
Connessione radio	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3; opzionale 4G LTE o 5G Sub-6
Sicurezza	TPM 2.0, blocco Kensington; opzionale lettore di impronte digitali o lettore smart card
Dimensioni	313 x 238 x 39 mm

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

PROCESSORE

Dotazione di serie: processore Intel® Core™ i5-1235U, fino a 4,4 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ i5-1245U vPro®, fino a 4,4 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ i7-1255U, fino a 4,7 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

Processore Intel® Core™ i7-1265U vPro®, fino a 4,8 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB Intel® Smart Cache^[DB]

MEMORIA

Dotazione di serie: 8 GB DDR4 ^[DB]

16 GB DDR4 ^[DB]

32 GB DDR4 ^[DB]

64 GB DDR4 ^[DB]

ARCHIVIAZIONE DI MASSA

Dotazione di serie: SSD PCIe NVMe da 256 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe da 512 GB ^[DB]

SSD PCIe NVMe da 1 TB ^[DB]

SSD PCIe NVMe da 2 TB ^[DB]

DISPLAY

Dotazione di serie: display multi-touch capacitivo ^[DB]

Touchscreen a doppia modalità (multi-touch e digitizer)^[DB]

OMOLOGAZIONI

Dotazione di serie: senza omologazione per aree a rischio di esplosione^[DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D)^[DB]

WIRELESS E LOCALIZZAZIONE

Dotazione di serie: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth v5.3, Ethernet 10/100/1000 Base-T^[DB]

GPS dedicato ^[DB]

Banda larga mobile 4G LTE con slot per scheda SIM integrato ^[DB]

5G Sub-6 con slot per scheda SIM integrato ^[DB]

Dual SIM (mini-SIM 2FF ed e-SIM) ^[DB]

LETTORI E SICUREZZA

Tecnologia Intel® vPro® ^[DB]

Lettore di impronte digitali ^[DB]

Lettore RFID HF (13,56 MHz contactless, conforme a ISO 15693, 14443 A/B, Mifare e FeliCa™)^[DB]



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Fotocamera FHD di autenticazione facciale Windows Hello (rivolta in avanti) [DB]

Absolute Persistence® [DB]

Scheda SD + lettore di smart card (si esclude reciprocamente con il lettore di codici a barre)(slot di espansione) [DB]

Lettore di codici a barre imager 1D/2D (slot di espansione) [DB]

INTERFACCE E MODULI

Tastiera in gomma (al posto della tastiera a membrana con retroilluminazione LED) [DB]

Slot per scheda SIM (Mini-SIM, 2FF) [DB]

Passaggio antenna RF per GPS, WWAN e WLAN [DB]

Fotocamera posteriore autofocus da 8 MP [DB]

ACCESSORI

Office-Dock [DB]

Dock veicolare [DB]

Getac DS100 USB-C Docking Station con alimentatore CA [DB]

Adattatore Type-C da 100 W [DB]

Caricatore multiplo, due vani [DB]

Caricatore multiplo, otto vani [DB]

Alimentatore CA Office-Dock, 90 W, 100-240 VAC [DB]

Alimentatore MIL-STD-461, 90 W, 100-240 VAC, disponibile separatamente [DB]

Adattatore veicolare DC-DC, 120 W, 11-32 VDC [DB]

Borsa da trasporto [DB]

Penna digitalizzatrice con cordino [DB]

Penna capacitiva con cordino [DB]

Pellicola protettiva [DB]

Impugnatura robusta [DB]

Cinturino a X [DB]

Tracolla (2 punti) [DB]

Kit SSD di ricambio [DB]

Tastiera robusta Getac [DB]

db Scheda tecnica Getac V110, li indicata come generazione G7 (la pagina prodotto porta la denominazione V110 G3), PDF aggiornato al 10.02.2026, /datasheets/DE/Getac_V110_DE_Product.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Getac, aggiornata al 10.02.2026 · fonte vincolante

[Getac_V110_DE_Product.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985