


Getac

GETAC · LAPTOP (CONVERTIBLE)

Getac V110 G3 Laptop

Branches: Industrie · Logistiek · Openbare veiligheid

Bouwvorm convertible – met één handbeweging om te vormen van notebook naar tablet

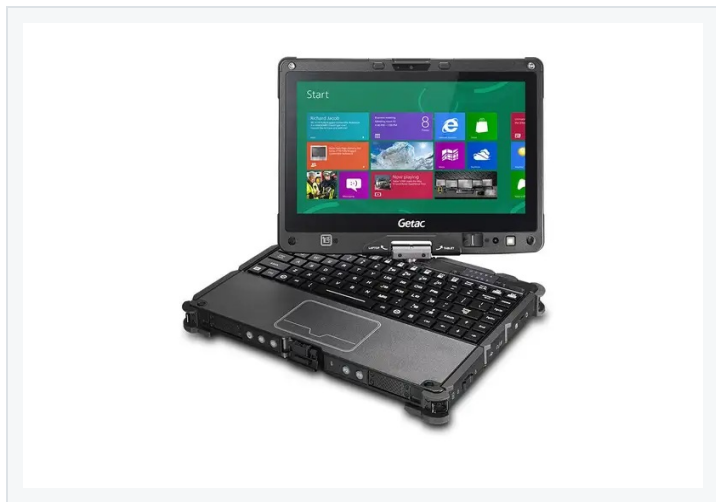

IP65

IP-BESCHERMINGSKLASSE

810H

MIL-STD

1000 Nits

HELDERHEID

ca. 2,1 kg

GEWICHT

KERNGEGEVENS

Displaygrootte	11,6 inch
Resolutie	Full HD (1920 x 1080)
IP-beschermingsklasse	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Helderheid	1000 Nits
Processor	Intel® Core™ i5-1235U, i5-1245U vPro® · Intel® Core™ i7-1255U, i7-1265U vPro® (12e generatie, met Intel® Iris® Xe Graphics)
Geheugen	Werkgeheugen 8 GB tot 64 GB DDR4 · SSD 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe
Accu	Li-ion-accu 11,1 V, typisch 2100 mAh (minimaal 2040 mAh), 2 stuks; LifeSupport-technologie voor verwisselbare accu's
Gewicht	ca. 2,1 kg
Bedrijfstemperatuur	-29 °C tot 63 °C
Interfaces	Thunderbolt™ 4 · USB 3.2 Gen 2 Type-A · HDMI 2.0 · LAN (RJ45)
Configureerbaar	Ja, interactieve configurator op de productpagina (9 groepen, DE)

Bron displaygrootte/IP/MIL-STD/helderheid: vergelijkingstabel laptops · Bron „Configureerbaar”: configurator op de productpagina , gevoed uit het fabrikantendatablad (bronvermelding per optie daar). Bron processor: fabrikantendatablad Getac_V110_DE_Product.pdf · Bron resolutie/geheugen/gewicht/interfaces: productpagina (fabrikantbeschrijving). Accu en bedrijfstemperatuur zijn op geen van beide bronnen becijferd.

INTERFACES

- Thunderbolt™ 4
- USB 3.2 Gen 2 Type-A
- HDMI 2.0
- LAN (RJ45)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

CERTIFICERINGEN EN ROBUUSTHEID

MIL-STD-810H Schok, trillingen, temperatuur, hoogte	MIL-STD-461G Elektromagnetische compatibiliteit	IP65
---	---	-------------

UITRUSTING EN OPTIES

Bouwvorm	convertible – met één handbeweging om te vormen van notebook naar tablet
Display	11,6" IPS TFT LCD, capacitieve LumiBond®-multitouch
Toetsenbord	LED-achtergrondverlicht membraantoetsenbord
Draadloze verbinding	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3; optioneel 4G LTE of 5G Sub-6
Beveiliging	TPM 2.0, Kensington-slot; optioneel vingerafdruklezer of smartcardlezer
Afmetingen	313 x 238 x 39 mm

CONFIGURATIEOPTIES

PROCESSOR

Standaarduitrusting: Intel® Core™ i5-1235U-processor, tot 4,4 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i5-1245U vPro®-processor, tot 4,4 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1255U-processor, tot 4,7 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Intel® Core™ i7-1265U vPro®-processor, tot 4,8 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

GEHEUGEN

Standaarduitrusting: 8 GB DDR4 [\[DB\]](#)

16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

64 GB DDR4 [\[DB\]](#)

OPSLAG

Standaarduitrusting: 256 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

512 GB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

1 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

2 TB PCIe NVMe SSD [\[DB\]](#)

DISPLAY

Standaarduitrusting: capacitief multi-touchdisplay [\[DB\]](#)

Dualmodus-touchscreen (multitouch en digitizer) [\[DB\]](#)

CERTIFICERINGEN

Standaarduitrusting: zonder certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (klasse I, divisie 2, groepen A, B, C, D) [\[DB\]](#)

DRAADLOOS EN POSITIEBEPALING

Standaarduitrusting: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth v5.3, 10/100/1000 Base-T ethernet [\[DB\]](#)

eigen (dedicated) gps [\[DB\]](#)

mobiel 4G-LTE-breedband met geïntegreerde simkaartsleuf [\[DB\]](#)

5G Sub-6 met geïntegreerde simkaartsleuf [\[DB\]](#)

Dual-sim (mini-sim 2FF en e-sim) [\[DB\]](#)

LEZERS EN BEVEILIGING

Intel® vPro®-technologie [\[DB\]](#)

Vingerafdruklezer [\[DB\]](#)

HF-RFID-lezer (13,56 MHz contactloos, ISO 15693, 14443 A/B, Mifare- en FeliCa™-conform) [\[DB\]](#)



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Windows Hello-gezichtsherkenning FHD-camera (naar voren gericht) [\[DB\]](#)

Absolute Persistence® [\[DB\]](#)

SD-kaart + chipkaartlezer (sluit elkaar wederzijds uit met de barcodelezer)(uitbreidingssleuf) [\[DB\]](#)

1D/2D-imager-barcodelezer (uitbreidingssleuf) [\[DB\]](#)

INTERFACES EN MODULES

Rubberen toetsenbord (in plaats van LED-verlicht folietoetsenbord) [\[DB\]](#)

Simkaartsleuf (mini-sim, 2FF) [\[DB\]](#)

RF-antennedoorvoer voor gps, WWAN en wifi [\[DB\]](#)

8-MP-autofocus-achtercamera [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Kantoordock [\[DB\]](#)

Voertuigdock [\[DB\]](#)

Getac DS100 USB-C dockingstation met AC-adapter [\[DB\]](#)

100-W-type-C-adapter [\[DB\]](#)

Multilader, twee vakken [\[DB\]](#)

Multilader, acht vakken [\[DB\]](#)

Kantoordock-AC-adapter, 90 W, 100-240 VAC [\[DB\]](#)

MIL-STD-461-netvoeding, 90 W, 100-240 VAC, apart verkrijgbaar [\[DB\]](#)

DC-DC voertuigadapter, 120 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

Draagtas [\[DB\]](#)

Digitizer-stylus met koord [\[DB\]](#)

Capacitieve stylus met koord [\[DB\]](#)

Beschermfolie [\[DB\]](#)

Stevige greep [\[DB\]](#)

X-riem [\[DB\]](#)

Schouderriem (2-punts) [\[DB\]](#)

Reserve-SSD-kit [\[DB\]](#)

Robuust Getac-toetsenbord [\[DB\]](#)

db Datablad Getac V110, daarin aangeduid als generatie G7 (de productpagina draagt de aanduiding V110 G3), PDF stand 10.02.2026, /datasheets/DE/Getac_V110_DE_Product.pdf

FABRIKANTENDATABLAD

Getac, stand 10.02.2026 · bindende bron

[Getac_V110_DE_Product.pdf](#)

Dit overzicht is samengesteld uit de gedocumenteerde informatie en is geen fabrikantendatablad. Bindend zijn de gegevens van de fabrikant. Wijzigingen, fouten en verdere technische ontwikkelingen voorbehouden. Stand: 8 augustus 2026.



OFFERTE AANVRAGEN

Scan de QR-code of bel – configuratie, hoeveelheden en leveringstermijn op aanvraag.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985