




GETAC · LAPTOP (CONVERTIBLE)

Getac V110 G3 Laptop

Branże: Przemysł · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne

Konstrukcja Convertible – jednym ruchem zamienia się z notebooka w tablet

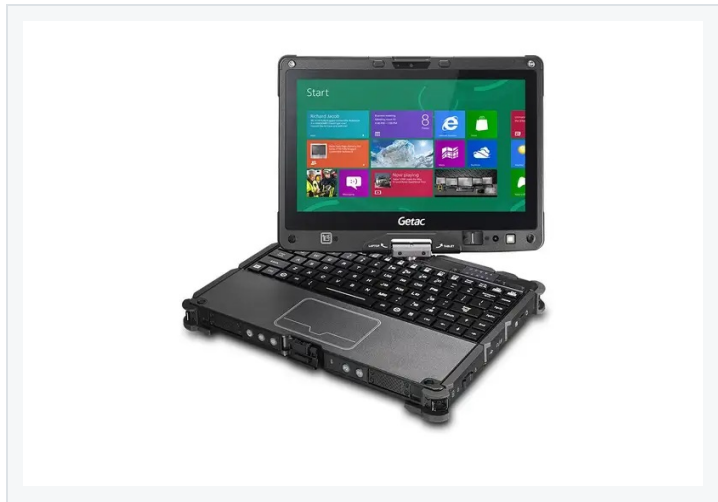

IP65

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

JASNOŚĆ

ok. 2,1 kg

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Przekątna ekranu	11,6 cala
Rozdzielczość	Full HD (1920 x 1080)
Stopień ochrony IP	IP65
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Jasność	1000 Nits
Procesor	Intel® Core™ i5-1235U, i5-1245U vPro® · Intel® Core™ i7-1255U, i7-1265U vPro® (12. generacja, z Intel® Iris® Xe Graphics)
Pamięć	Pamięć RAM 8 GB do 64 GB DDR4 · SSD 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe
Akumulator	Akumulator litowo-jonowy 11,1V, typowo 2100 mAh (min. 2040 mAh), 2 sztuki; technologia LifeSupport dla wymiennych akumulatorów
Waga	ok. 2,1 kg
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C
Interfejsy	Thunderbolt™ 4 · USB 3.2 Gen 2 Typ-A · HDMI 2.0 · LAN (RJ45)
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (9 grup, DE)

Źródło przekątnej ekranu/IP/MIL-STD/jasności: tabela porównawcza laptopów. Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu, zasilany danymi z karty producenta (źródło podane przy każdej opcji). Źródło procesora: karta danych producenta Getac_V110_DE_Product.pdf (DE). Źródło rozdzielczości/pamięci/wagi/interfejsów: strona produktu (opis producenta). Akumulator i temperatura pracy nie są podane w żadnym z obu źródeł.

INTERFEJSY

- Thunderbolt™ 4
- USB 3.2 Gen 2 Typ-A
- HDMI 2.0
- LAN (RJ45)



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

MIL-STD-461G

Zgodność elektromagnetyczna

IP65

WYPOSAŻENIE I OPCJE

Konstrukcja	Convertible – jednym ruchem zamienia się z notebooka w tablet
Ekran	11,6" IPS TFT LCD, pojemnościowy multitouch LumiBond®
Klawiatura	membranowa z podświetleniem LED
Łączność radiowa	Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.3; opcjonalnie 4G LTE lub 5G Sub-6
Bezpieczeństwo	TPM 2.0, blokada Kensington; opcjonalnie czytnik linii papilarnych lub czytnik kart Smart Card
Wymiary	313 x 238 x 39 mm

OPCJE KONFIGURACJI

PROCESOR

Konfiguracja standardowa: procesor Intel® Core™ i5-1235U, do 4,4 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Procesor Intel® Core™ i5-1245U vPro®, do 4,4 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Procesor Intel® Core™ i7-1255U, do 4,7 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

Procesor Intel® Core™ i7-1265U vPro®, do 4,8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 12 MB pamięci podręcznej Intel® Smart Cache [\[DB\]](#)

PAMIĘĆ RAM

Konfiguracja standardowa: 8 GB DDR4 [\[DB\]](#)

16 GB DDR4 [\[DB\]](#)

32 GB DDR4 [\[DB\]](#)

64 GB DDR4 [\[DB\]](#)

PAMIĘĆ MASOWA

Konfiguracja standardowa: SSD PCIe NVMe 256 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 512 GB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 1 TB [\[DB\]](#)

SSD PCIe NVMe 2 TB [\[DB\]](#)

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: pojemnościowy wyświetlacz wielodotkowy [\[DB\]](#)

Ekran dotykowy dwutrybowy (multitouch i digitizer) [\[DB\]](#)

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: bez dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasa I, Dywizja 2, Grupy A, B, C, D) [\[DB\]](#)

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax), Bluetooth v5.3, Ethernet 10/100/1000 Base-T [\[DB\]](#)

dedykowany GPS [\[DB\]](#)

mobilny internet szerokopasmowy 4G LTE ze zintegrowanym gniazdem karty SIM [\[DB\]](#)

5G Sub-6 ze zintegrowanym gniazdem karty SIM [\[DB\]](#)

Dual-SIM (Mini-SIM 2FF i e-SIM) [\[DB\]](#)

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Technologia Intel® vPro® [\[DB\]](#)



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Czytnik linii papilarnych [\[DB\]](#)

Czytnik RFID HF (13,56 MHz bezstykowy, zgodny z ISO 15693, 14443 A/B, Mifare i FeliCa™) [\[DB\]](#)

Kamera FHD do uwierzytelniania twarzy Windows Hello (skierowana do przodu) [\[DB\]](#)

Absolute Persistence® [\[DB\]](#)

Karta SD + czytnik kart inteligentnych (wzajemnie wykluczający się z czytnikiem kodów kreskowych)(gniazdo rozszerzeń) [\[DB\]](#)

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D (gniazdo rozszerzeń) [\[DB\]](#)

INTERFEJSY I MODUŁY

Klawiatura gumowa (zamiast membranowej z podświetleniem LED) [\[DB\]](#)

Gniazdo karty SIM (Mini-SIM, 2FF) [\[DB\]](#)

Przepust antenowy RF dla GPS, WWAN i WLAN [\[DB\]](#)

Tylna kamera z autofokusem 8 MP [\[DB\]](#)

AKCESORIA

Office-Dock [\[DB\]](#)

Dok samochodowy [\[DB\]](#)

Stacja dokująca Getac DS100 USB-C z zasilaczem AC [\[DB\]](#)

Zasilacz typu C 100 W [\[DB\]](#)

Ładowarka wieloakumulatorowa, dwa gniazda [\[DB\]](#)

Ładowarka wieloakumulatorowa, osiem gniazd [\[DB\]](#)

Zasilacz AC Office-Dock, 90 W, 100-240 VAC [\[DB\]](#)

Zasilacz MIL-STD-461, 90 W, 100-240 VAC, dostępny osobno [\[DB\]](#)

Zasilacz samochodowy DC-DC, 120 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

Torba do przenoszenia [\[DB\]](#)

Rysik digitizera ze smyczą [\[DB\]](#)

Rysik pojemnościowy ze smyczą [\[DB\]](#)

Folia ochronna [\[DB\]](#)

Stabilny uchwyt [\[DB\]](#)

Pasek X [\[DB\]](#)

Pasek na ramię (2-punktowy) [\[DB\]](#)

Zapasowy zestaw SSD [\[DB\]](#)

Wytrzymała klawiatura Getac [\[DB\]](#)

db Karta katalogowa Getac V110, określana tam jako generacja G7 (strona produktu nosi oznaczenie V110 G3), PDF stan na 10.02.2026, /datasheets/DE/Getac_V110_DE_Product.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, stan na 10.02.2026 · Źródło wiążące

[Getac_V110_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985