




GETAC · TABLETTE

Getac ZX80 Tablette

Secteurs : Industrie · Logistique · Sécurité publique

Système d'exploitation Android™ 15.0 (jusqu'au 08.08.2026 indiqué ici comme « Android™ 13 », selon la page produit ; corrigé par la fiche technique du fabricant Getac, datée du 01.06.2026)

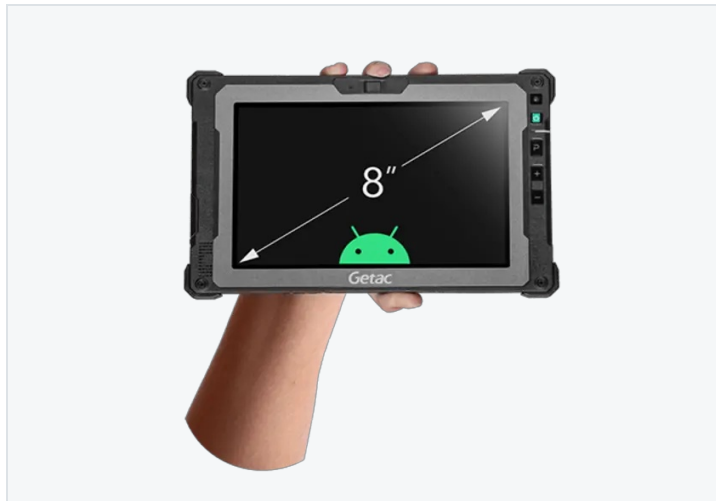

IP67

INDICE DE PROTECTION

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÉ

590 g

POIDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille d'écran	8 pouces
Résolution	WUXGA (1920 x 1200)
Indice de protection	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosité	1000 Nits
Processeur	Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (jusqu'à 2,7 GHz)
Mémoire et stockage	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Batterie	Batterie interne 3,86 V, typ. 4060 mAh (min. 3950 mAh) ; options de batterie interchangeable jusqu'à 9980 mAh
Poids	590 g
Température de fonctionnement	-29 °C à 63 °C
Interfaces	1× prise audio combo · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (avec connecteur d'affichage et alimentation) · 1× lecteur de carte MicroSD · 1× connecteur de docking
Configurable	Oui, configurateur interactif sur la page produit (7 groupes, DE)

Taille d'écran/résolution/indice de protection/MIL-STD/luminosité/processeur/mémoire/batterie/poids/température de fonctionnement/interfaces : fiche technique du fabricant (DE)(Getac, datée du 01.06.2026). « Configurable » provient du configurateur de la page produit , alimenté par la fiche technique du fabricant (source indiquée par option à cet endroit).

INTERFACES



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

- 1× prise audio combo
- 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (avec connecteur d'affichage et alimentation)
- 1× lecteur de carte MicroSD
- 1× connecteur de docking

CERTIFICATIONS ET ROBUSTESSE

MIL-STD-810H

Choc, vibration, température, altitude

IP67

ÉQUIPEMENT ET OPTIONS

Système d'exploitation	Android™ 15.0 (jusqu'au 08.08.2026 indiqué ici comme « Android™ 13 », selon la page produit ; corrigé par la fiche technique du fabricant Getac, datée du 01.06.2026)
Écran tactile	capacitif, écran tactile double mode en option (tactile et digitaliseur)
Emplacement d'extension	lecteur de codes-barres imageur 1D/2D en option, NFC en option
Connectivité	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, Dual-SIM en option (Nano-SIM 2FF et eSIM), 4G LTE en option, 5G Sub-6 en option, GPS en option
Caméras	caméra frontale 8 MP, caméra arrière autofocus 16 MP
Certifications selon la description du fabricant	MIL-STD-810H, IP67 ; chutes jusqu'à 1,80 m de hauteur ; ANSI/UL 121201, CSA C22.2 n° 213 (classe I, division 2) en option

OPTIONS DE CONFIGURATION

ÉCRAN

Configuration standard : écran tactile multipoint capacitif [\[DB\]](#)

Écran tactile double mode (multipoint et numériseur) [\[DB\]](#)

CERTIFICATIONS

Configuration standard : sans certification pour zones explosibles [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (classe I, division 2, groupes A, B, C, D) [\[DB\]](#)

RADIO ET LOCALISATION

Configuration standard : Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth v5.2 [\[DB\]](#)

GPS dédié L1/L5 [\[DB\]](#)

haut débit mobile 4G LTE avec emplacement carte SIM intégré [\[DB\]](#)

5G Sub-6 avec emplacement carte SIM intégré [\[DB\]](#)

Double SIM (Nano-SIM 4FF et e-SIM) [\[DB\]](#)

LECTEURS ET SÉCURITÉ

Lecteur de codes-barres imageur 1D/2D [\[DB\]](#)

NFC (13,56 MHz sans contact, conforme ISO 15693, 14443 A/B, Mifare et FeliCa™) [\[DB\]](#)

INTERFACES ET MODULES

Logement carte SIM hybride (Nano-SIM, 4FF) avec MicroSD, à la place de l'emplacement MicroSD seul [\[DB\]](#)

Emplacement carte SIM (Nano-SIM, 4FF) [\[DB\]](#)

Passage d'antenne RF pour GPS, WWAN et WLAN [\[DB\]](#)

BATTERIE ET ALIMENTATION

Option de batterie interchangeable : batterie (3,84 V, typ. 4990 mAh ; min. 4870 mAh), à la place du cache du compartiment batterie [\[DB\]](#)

Option de batterie interchangeable : batterie Li-ion haute capacité (3,84 V, typ. 9980 mAh ; min. 9470 mAh), à la place du cache du compartiment batterie [\[DB\]](#)

ACCESSOIRES

Support véhicule [\[DB\]](#)

Dock véhicule [\[DB\]](#)



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Office-Dock [\[DB\]](#)

Chargeur multiple, deux compartiments [\[DB\]](#)

Chargeur multiple, huit compartiments [\[DB\]](#)

Adaptateur véhicule DC-DC, 65 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

Adaptateur secteur USB-C 65 W [\[DB\]](#)

Sacoche de transport [\[DB\]](#)

Stylet numériseur avec cordon [\[DB\]](#)

Stylet capacitif avec cordon [\[DB\]](#)

Film de protection [\[DB\]](#)

Sangle de transport avec porte-stylet [\[DB\]](#)

Bandoulière (2 points) [\[DB\]](#)

Dragonne pivotante avec support [\[DB\]](#)

db Fiche technique du fabricant Getac ZX80 (génération G1), PDF mise à jour 01.06.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX80_DE_Product.pdf

FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT

Getac, datée du 01.06.2026 · source obligatoire

[Getac_ZX80_DE_Product.pdf](#)

Cet aperçu a été compilé à partir des informations documentées et n'est pas une fiche technique du fabricant. Les indications du fabricant font foi. Sous réserve de modifications, erreurs exceptées, et développements techniques ultérieurs. Mise à jour : 8 août 2026.



DEMANDER UN DEVIS

Scannez le code QR ou appelez — configuration, quantités et délai de livraison sur demande.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985