


Getac

GETAC · TABLET

Getac ZX80 Tablet

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Sistema operativo Android™ 15.0 (fino all'08.08.2026 qui indicato „Android™ 13“, secondo la pagina prodotto; corretto dalla scheda tecnica del produttore Getac, aggiornata al 01.06.2026)

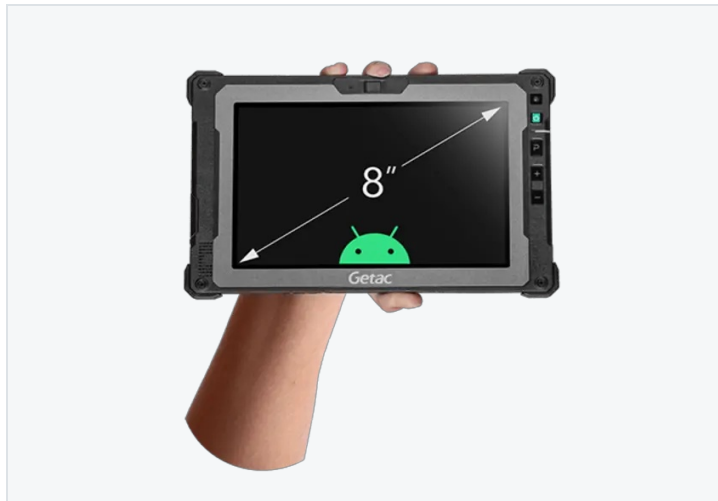

IP67

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

LUMINOSITÀ

590 g

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione display	8 pollici
Risoluzione	WUXGA (1920 x 1200)
Classe di protezione IP	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Luminosità	1000 Nits
Processore	Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (fino a 2,7 GHz)
Memoria	12 GB RAM LPDDR5 · 256 GB UFS
Batteria	Batteria interna 3,86 V, tip. 4060 mAh (min. 3950 mAh); opzioni di batteria sostituibile fino a 9980 mAh
Peso	590 g
Temperatura di esercizio	da -29 °C a 63 °C
Interfacce	1× connettore audio combinato · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (con connessione display e alimentazione) · 1× lettore di schede MicroSD · 1× connettore di docking
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (7 gruppi)

Fonte dimensione display/risoluzione/classe di protezione IP/MIL-STD/luminosità/processore/memoria/batteria/peso/temperatura di esercizio/interfacce: scheda tecnica del produttore (DE) (Getac, aggiornata al 01.06.2026). Fonte „Configurabile“: configuratore sulla pagina prodotto, alimentato dalla scheda tecnica del produttore (fonte indicata per ogni opzione II).

INTERFACCE

— 1× connettore audio combinato

— 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (con connessione display e alimentazione)



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

— 1× lettore di schede MicroSD — 1× connettore di docking

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

IP67

DOTAZIONE E OPZIONI

Sistema operativo	Android™ 15.0 (fino all'08.08.2026 qui indicato „Android™ 13“, secondo la pagina prodotto; corretto dalla scheda tecnica del produttore Getac, aggiornata al 01.06.2026)
Touchscreen	capacitivo, opzionale touchscreen dual-mode (touch e digitalizzatore)
Slot di espansione	opzionale lettore di codici a barre 1D/2D per imaging, opzionale NFC
Connettività	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, opzionale Dual-SIM (Nano-SIM 2FF ed eSIM), opzionale 4G LTE, opzionale 5G Sub-6, opzionale GPS
Fotocamere	fotocamera frontale 8 MP, fotocamera posteriore autofocus 16 MP
Certificazioni secondo la descrizione del produttore	MIL-STD-810H, IP67; cadute da un'altezza fino a 1,80 m; opzionale ANSI/UL 121201, CSA C22.2 N. 213 (Classe I, Divisione 2)

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

DISPLAY

Dotazione di serie: schermo multi-touch capacitivo [DB]

Touchscreen a doppia modalità (multi-touch e digitizer) [DB]

OMOLOGAZIONI

Dotazione di serie: senza omologazione per aree a rischio di esplosione [DB]

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D) [DB]

WIRELESS E LOCALIZZAZIONE

Dotazione di serie: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth v5.2 [DB]

GPS dedicato L1/L5 [DB]

Banda larga mobile 4G LTE con slot per scheda SIM integrato [DB]

5G Sub-6 con slot per scheda SIM integrato [DB]

Dual SIM (nano-SIM 4FF ed e-SIM) [DB]

LETTORI E SICUREZZA

Lettore di codici a barre imager 1D/2D [DB]

NFC (13,56 MHz contactless, conforme a ISO 15693, 14443 A/B, Mifare e FeliCa™) [DB]

INTERFACCE E MODULI

Vano scheda SIM ibrido (nano-SIM, 4FF) con MicroSD, al posto del solo slot MicroSD [DB]

Slot per scheda SIM (Nano-SIM, 4FF) [DB]

Passaggio antenna RF per GPS, WWAN e WLAN [DB]

BATTERIA E ALIMENTAZIONE

Opzione batteria intercambiabile: batteria (3,84 V, tip. 4990 mAh; min. 4870 mAh), al posto del coperchio del vano batteria [DB]

Opzione batteria intercambiabile: batteria agli ioni di litio ad alta capacità (3,84 V, tip. 9980 mAh; min. 9470 mAh), al posto del coperchio del vano batteria [DB]

ACCESSORI

Supporto veicolare [DB]

Dock veicolare [DB]

Office-Dock [DB]

Caricatore multiplo, due vani [DB]



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Caricatore multiplo, otto vani [\[DB\]](#)

Adattatore veicolare DC-DC, 65 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

Alimentatore CA USB-C da 65 W [\[DB\]](#)

Borsa da trasporto [\[DB\]](#)

Penna digitalizzatrice con cordino [\[DB\]](#)

Penna capacitiva con cordino [\[DB\]](#)

Pellicola protettiva [\[DB\]](#)

Cinghia di trasporto con portapenna [\[DB\]](#)

Tracolla (2 punti) [\[DB\]](#)

Cinturino da polso girevole con supporto [\[DB\]](#)

db Scheda tecnica del produttore Getac ZX80 (generazione G1), PDF aggiornato al 01.06.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX80_DE_Product.pdf

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Getac, aggiornata al 01.06.2026 · fonte vincolante

[Getac_ZX80_DE_Product.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985