




GETAC · TABLET

Getac ZX80 Tablet

Branże: Przemysł · Logistyka · Bezpieczeństwo publiczne

System operacyjny Android™ 15.0 (do 08.08.2026 podawano tu „Android™ 13”, według strony produktu; karta danych producenta Getac, stan na 01.06.2026, skorygowała tę informację)

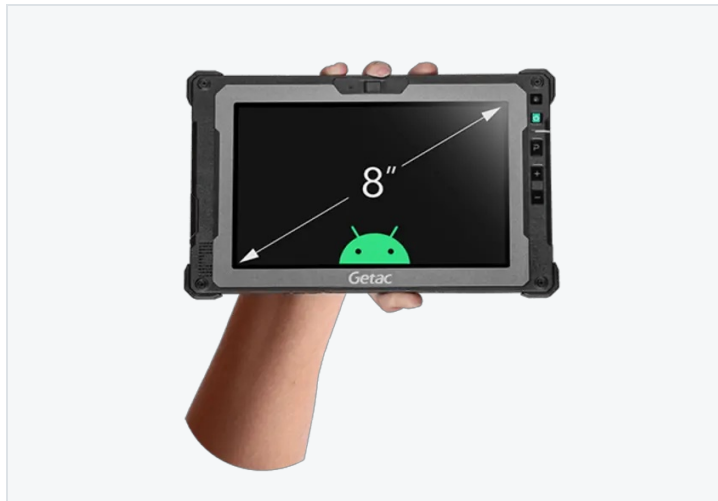

IP67

KLASA OCHRONY IP

810H

MIL-STD

1000 Nits

JASNOŚĆ

590 g

WAGA

DANE PODSTAWOWE

Przekątna ekranu	8 cala
Rozdzielczość	WUXGA (1920 x 1200)
Stopień ochrony IP	IP67
MIL-STD	MIL-STD-810H
Jasność	1000 Nits
Procesor	Qualcomm® QCS6490, Octa-Core, 1,9 GHz (do 2,7 GHz)
Pamięć	12 GB LPDDR5 RAM · 256 GB UFS
Akumulator	Akumulator wewnętrzny 3,86 V, typ. 4060 mAh (min. 3950 mAh); wymienne opcje akumulatora do 9980 mAh
Waga	590 g
Temperatura pracy	-29 °C do 63 °C
Interfejsy	1× combo audio · 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (ze złączem wyświetlacza i zasilaniem) · 1× czytnik kart MicroSD · 1× złącze dokujące
Konfigurowalny	Tak, interaktywny konfigurator na stronie produktu (7 grup, DE)

Źródło przekątnej ekranu/rozdzielczości/stopnia ochrony IP/MIL-STD/jasności/procesora/pamięci/akumulatora/wagi/temperatury pracy/interfejsów: karta danych producenta (DE)(Getac, stan na 01.06.2026). Źródło „Konfigurowalny”: konfigurator na stronie produktu, zasilany danymi z karty producenta (źródło podane przy każdej opcji).

INTERFEJSY

— 1× combo audio

— 1× USB 3.2 Gen 1 Type-C (ze złączem wyświetlacza i zasilaniem)



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

– 1× czytnik kart MicroSD

– 1× złącze dokujące

CERTYFIKACJE I ODPORNOŚĆ

MIL-STD-810H

Wstrząs, wibracja, temperatura, wysokość

IP67

WYPOSAŻENIE I OPCJE

System operacyjny	Android™ 15.0 (do 08.08.2026 podawano tu „Android™ 13”, według strony produktu; karta danych producenta Getac, stan na 01.06.2026, skorygowała tę informację)
Ekran dotykowy	pojemnościowy, opcjonalnie ekran dwutrybowy (dotyk i digitizer)
Gniazdo rozszerzeń	opcjonalnie czytnik kodów kreskowych 1D/2D, opcjonalnie NFC
Łączność	Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth v5.2, opcjonalnie Dual-SIM (Nano-SIM 2FF i eSIM), opcjonalnie 4G LTE, opcjonalnie 5G Sub-6, opcjonalnie GPS
Kamery	kamera przednia 8 MP, kamera tylna z autofokusem 16 MP
Certyfikaty według opisu producenta	MIL-STD-810H, IP67; upadki z wysokości do 1,80 m; opcjonalnie ANSI/UL 121201, CSA C22.2 nr 213 (klasa I, dywizja 2)

OPCJE KONFIGURACJI

WYŚWIETLACZ

Konfiguracja standardowa: pojemnościowy ekran wielodotykowy [\[DB\]](#)

Ekran dotykowy dwutrybowy (multitouch i digitizer) [\[DB\]](#)

DOPUSZCZENIA

Konfiguracja standardowa: bez dopuszczenia do stref zagrożonych wybuchem [\[DB\]](#)

ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Klasa I, Dywizja 2, Grupy A, B, C, D) [\[DB\]](#)

ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I LOKALIZACJA

Konfiguracja standardowa: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth v5.2 [\[DB\]](#)

dedykowany GPS L1/L5 [\[DB\]](#)

mobilny internet szerokopasmowy 4G LTE ze zintegrowanym gniazdem karty SIM [\[DB\]](#)

5G Sub-6 ze zintegrowanym gniazdem karty SIM [\[DB\]](#)

Dual-SIM (Nano-SIM 4FF i e-SIM) [\[DB\]](#)

CZYTNIKI I ZABEZPIECZENIA

Czytnik kodów kreskowych imager 1D/2D [\[DB\]](#)

NFC (13,56 MHz bezstykowe, zgodne z ISO 15693, 14443 A/B, Mifare i FeliCa™) [\[DB\]](#)

INTERFEJSY I MODUŁY

Hybrydowe gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF) z MicroSD, zamiast wyłącznie gniazda MicroSD [\[DB\]](#)

Gniazdo karty SIM (Nano-SIM, 4FF) [\[DB\]](#)

Przepust antenowy RF dla GPS, WWAN i WLAN [\[DB\]](#)

AKUMULATOR I ZASILANIE

Wymienna opcja akumulatora: akumulator (3,84 V, typ. 4990 mAh; min. 4870 mAh), zamiast pokrywy komory akumulatora [\[DB\]](#)

Wymienna opcja akumulatora: akumulator litowo-jonowy o wysokiej pojemności (3,84 V, typ. 9980 mAh; min. 9470 mAh), zamiast pokrywy komory akumulatora [\[DB\]](#)

AKCESORIA

Uchwyt samochodowy [\[DB\]](#)

Dok samochodowy [\[DB\]](#)

Office-Dock [\[DB\]](#)

Ładowarka wieloakumulatorowa, dwa gniazda [\[DB\]](#)



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń – konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Ładowarka wieloakumulatorowa, osiem gniazd [\[DB\]](#)

Zasilacz samochodowy DC-DC, 65 W, 11-32 VDC [\[DB\]](#)

Zasilacz AC USB-C 65 W [\[DB\]](#)

Torba do przenoszenia [\[DB\]](#)

Rysik digitizera ze smyczą [\[DB\]](#)

Rysik pojemnościowy ze smyczą [\[DB\]](#)

Folia ochronna [\[DB\]](#)

Pasek do noszenia z uchwytem na rysik [\[DB\]](#)

Pasek na ramię (2-punktowy) [\[DB\]](#)

Obrotowy pasek na rękę z podpórką [\[DB\]](#)

db Karta katalogowa producenta Getac ZX80 (generacja G1), PDF stan na 01.06.2026, /datasheets/DE/Getac_ZX80_DE_Product.pdf

KARTA KATALOGOWA PRODUCENTA

Getac, stan na 01.06.2026 · źródło wiążące

[Getac_ZX80_DE_Product.pdf](#)

To zestawienie zostało opracowane na podstawie dokumentowanych informacji i nie jest kartą katalogową producenta. Wiążące są dane producenta. Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i dalszych zmian technicznych. Stan na: 8 sierpnia 2026.



POPROŚ CENĘ

Skanuj kod QR lub zadzwoń — konfiguracja, ilości i czas dostawy na życzenie.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985